

JEGON

matavfallskvarnar

Högeffektiv med låg ljudnivå




← Anslutning till vattenlås utv gänga 1½" och extra ingång för diskmaskin eller svalledning

← Ljudisolerande skikt runt rivverket

JEGON 600 är effektiv. Exempelvis rivs 200 g potatisskal på ca 6 sekunder i JEGON 600.

Matavfallet från en person är ca 200 g/dag. Det mesta av det går att riva. Övre gräns är grova kotlettben. Kycklingben är en komfortabel övre gräns.

Kompakta och lämnar kvar mycket utrymme under diskbänken.

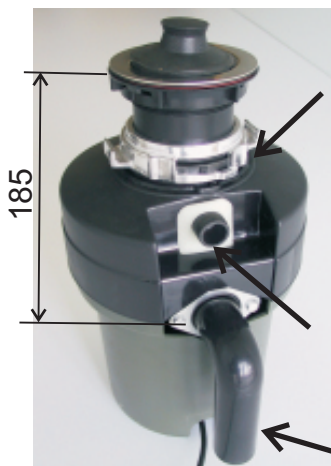

Enkel festsättning till vask med bajonettkoppling

Ingång för diskmaskin rakt in i kvarnen eller för svalledning.

← Utloppsrör med 40 mm slätt rör finns att få till

JEGON 600

Effekt 550 W
Höjd 370 mm
Diameter 200 mm

Avstånd mellan vask och centrum utloppsrör: 185 mm

Vikt 5 kg

Ansluts till enfas jordat vägguttag, 220 V och vattenlås.

Passar standardvaskar med hål 89-92 mm. Hålet i äldre vaskar kan lätt förstöras med hålstans eller hålsåg för plåt. Stans kan lånas av Avfallskvarn AB



Rivverket är av rostfritt stål. Rivlackarna är rörliga. De viker sig om något för hårt material kommer in i rivverket



Du kan välja att använda påfösare eller stänkskydd

JEGON har ett ljudisolerande hölje. Ljudnivån är bland de lägsta för hushållskvarnar, ca 79 dBA vid rivning av medelhårt avfall, ca 1,7 m över golvet invid diskbänken. Levereras med pneumatisk strömbrytare (luftpulsbrytare). Vid undersökningen användes råa potatisbitar som last. Ljudet är betydligt lägre än från en köksmixer.

Avfallet hamnar på det roterande bordet. Centrifugalkraften från det höga varvtalet pressar vattnet och avfallet mot periferin där rivlackarna och rivkransen finfördelar avfallet till ett lättflytande slam.

1 års garanti

JEGON fyller kraven i Svensk Standard SS-EN 60335-2-16 Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål Säkerhet - Del 2: Särskilda fordringar på avfallskvarnar.

marknadsförs i Skandinavien av